

TAPPARELLA "PS-25 R"

GENTILE CLIENTE, presentiamo oggi la nuova tapparella "PS-25 R"



NEW!
LAMA
PS-25 R

TECNICA ED
ESTETICA PER GLI
SPAZI PIÙ INTIMI



PROTEZIONE SOLARE

L'intensità della luce all'interno può essere regolata con un semplice movimento di apertura o chiusura del sistema, garantendo un'illuminazione ideale.



VENTILAZIONE

Il meccanicizzato delle stecche favorisce una notevole aerazione dell'ambiente.



PRIVACY

La stecca PS-25 R favorisce l'intimità in quanto è stata progettata per ridurre al minimo la vista dall'esterno della stanza.



SILENZIOSA

Il nuovo design infilato delle stecche ne riduce l'attrito sulla superficie di contatto quando ne sono in movimento, facilitando un funzionamento regolare e silenzioso.



SICUREZZA

La struttura in alluminio estruso e l'inserimento di cinghie autobloccanti fanno di questo prodotto una barriera affidabile contro i furti.

Acedi Plast

Acediplast s.r.l.


Via T. Albinoni, 15
44124 Ferrara (Italy)
t. (+39) 0532 91902
f. (+39) 0532 975441
info@acediplast.it
www.acediplast.com

L'INNOVAZIONE CHE PERMETTE DI VEDERE DALL'INTERNO

La nuova stecca PS-25 R incorpora una lunghissima lavorazione meccanizzata che aumenta notevolmente l'aerazione e l'ingresso della luce nell'ambiente, raggiungendo circa il 12,90% dell'area di aerazione libera in relazione alla copertura del telo.

Grazie alla sua capacità di ridurre le radiazioni solari all'interno, aiuta gli utenti a risparmiare sui consumi energetici.

La forma esclusiva di questa stecca le conferisce capacità di polarizzazione, massimizzando la visibilità dall'interno.

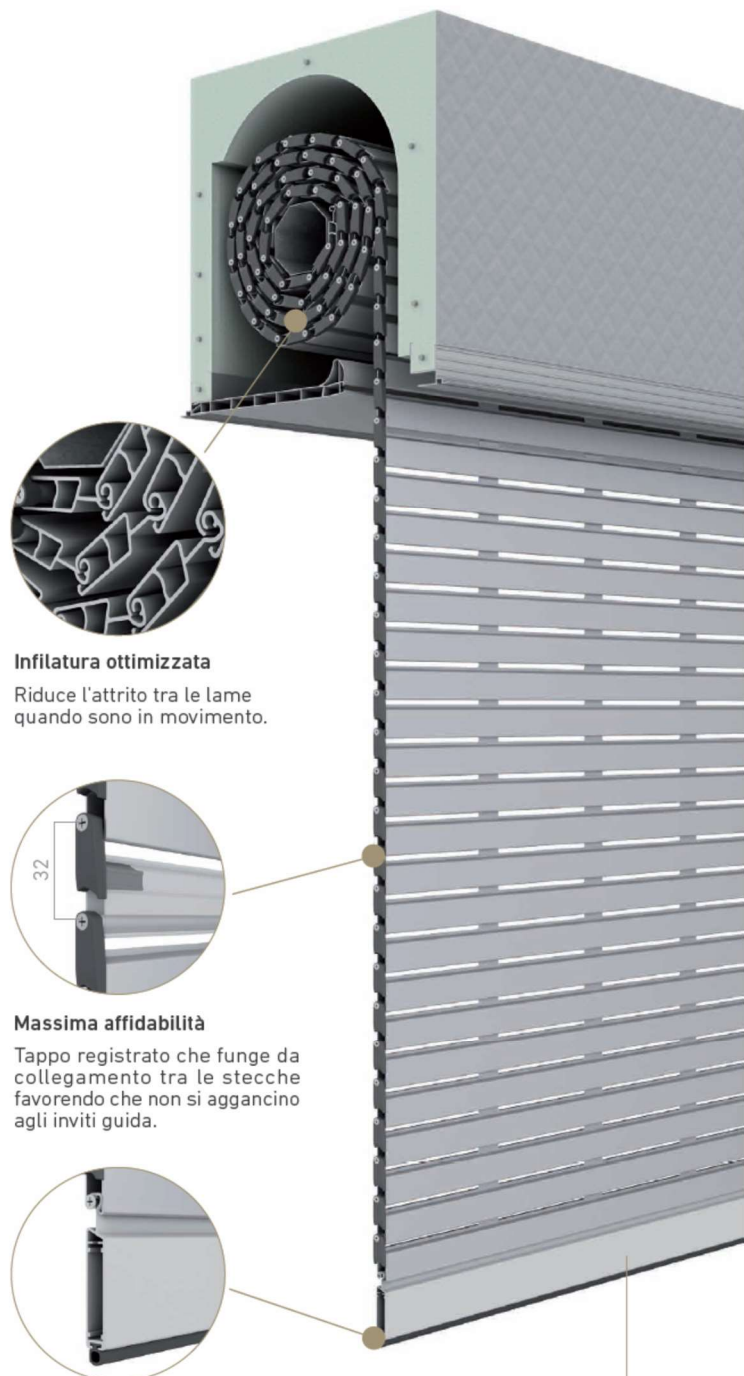

Infilatura ottimizzata

Riduce l'attrito tra le lame quando sono in movimento.



Massima affidabilità


Tappo registrato che funge da collegamento tra le stecche favorendo che non si aggancino agli inviti guida.



Adattabilità totale

Il terminale assorbe eventuali irregolarità del davanzale.

STECCA PS-25 R CON CASSONETTO ROKA-THERM XP

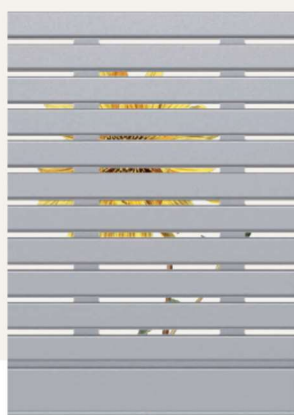

Massima visibilità dall'interno.



Vista della serranda chiusa per dare una sensazione di privacy totale.


Acedi Plast

Acediplast s.r.l.

Via T. Albinoni, 15
44124 Ferrara (Italy)
t. (+39) 0532 91902
f. (+39) 0532 975441
info@acediplast.it
www.acediplast.com

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessore nominale	9,75 mm
Copertura chiusa	25 mm
Copertura aperta	32 mm
Area libera da aerazione (aperta)	12,90 %
Numero di stecche per metro di altezza (media)	40 pz.
Larghezza massima testata	3.000 mm
Peso	10,40 kg/m ²
Unità di imballaggio	30 m
Lunghezza di produzione	6.000 mm
Diametro minimo di avvolgimento	50 mm



Stecca PS-25 R



Terminale PS-25 R

DIAMETRO TOTALE SECONDO LA TABELLA DI AVVOLGIMENTO

Molla di sicurezza	Rullo	Altezza													
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
Metallico PS-45	60	160	170	190	190	210	215	225	230	230	250	250	250	275	275
	70	170	190	190	210	210	230	235	235	255	255	255	280	280	280
ZF 2-3 speciale	60	170	190	190	210	210	230	235	235	255	255	255	280	280	280
	70	180	190	200	200	225	225	245	245	245	265	270	270	285	290

Dimensioni espresse in mm.

* Si raccomanda l'installazione di sicurbloc per la sicurezza, la conservazione e l'uniformità del diametro di avvolgimento.

CAPACITÀ TOTALE DI AVVOLGIMENTO CON CASSONETTO INCLUSO

Molla di sicurezza	Rullo	Euroblock Eurodecor					Cassonetto in alluminio profilato						Winblock	Alex	
		155	*170	185	200	*225	137	150	165	180	205	230	200	230	250
Metallica PS-45	60	830	1.010	1.385	1.600	2.100	670	960	1.100	1.370	1.840	2.445	1.560	2.310	2.830
	70	600	870	1.195	1.400	1.855	470	780	980	1.190	1.630	2.130	1.410	2.100	2.630
ZF 2-3 speciale	60	600	870	1.195	1.400	1.855	470	780	980	1.190	1.630	2.130	1.410	2.100	2.630
	70	-	-	-	-	1.755	-	-	-	-	-	1.930	-	1.900	2.335

Dimensioni espresse in mm.

* Disponibile solo Euroblock (non a filo).

RESISTENZA AL VENTO (secondo EN 13659)

2.400x3.000 (altezza x larghezza) = V6 (600 Pa ≈ 112 km/h)

COMPATIBILITÀ'

TERMINALI:

PS-25 R

GUIDE:

V-25 Rif.9182

Rif.1229

UP-35/22

H-25

HD-25

Acedi Plast

Acediplast s.r.l.

Via T. Albinoni, 15

44124 Ferrara (Italy)

t. (+39) 0532 91902

f. (+39) 0532 975441

info@acediplast.it

www.acediplast.com